



ジョギングもランニングも - もっと楽しく


ペトラ フレームランナーは、デンマークの作業療法士がセラピーの一つとして開発しました。転がり抵抗が非常に少なく、安定性に優れた設計がされているため、動きに制限のある子どもから大人まで、普段経験しないような自由な動きやスピード感を味わえます。

セラピーも基本的な動きも、楽しくてやりがいのあるものになります。多くの人にとってフレームランナーはスポーツでありライフスタイルとなるのです。

ペトラ フレームランナーの構造

- ・長い三輪のホイールベースは安定性を生み出し、脚の動かすためのスペースを確保しています。
- ・ワイド幅のチェストサポート、サドルポスト、サポートパーツにより、快適で安定性のある自由な操作ができます。
- ・フレームランナーは豊富なサイズ展開で、あなたに合うサイズが見つかります。全7サイズ。
- ・ステアリングダンパーとハンドルバーのオプション、アームサポートにより最適な走行と、直進・旋回時の操作の制御が可能になります。
- ・解放したリアフレームとドロップリンクサドルにより、車いすの人も立位の人も簡単に乗り込めます。

ドロップリンクサドル

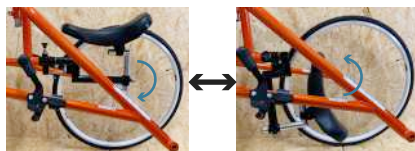

競技名：フレームランニング
用具名：フレームランナー
選手：ランナー

フレームランナーの重要なメリット

- ・走っているときの足底からの衝撃はあらゆる感覚を刺激します。この刺激は神経伝機能や脳機能の改善が期待できます。
- ・フレームランニングは、足の運びと体重負荷のトレーニングになります。それにより骨密度の増加が期待されます。また、筋力強化・姿勢改善・持久力向上の効果も期待できます。





PETRA Features

寸法/サイズ	-1. Baby	0. Mini	1. XS	2. S	3. M	4. L	5. XL
最大身長	90 cm	110 cm	140 cm	140 cm	160 cm	185 cm	193 cm
耐荷重	25 kg	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	80 kg	90 kg
サドル高さ	24 - 32 cm	38 - 53 cm	45 - 60 cm	50 - 66 cm	60 - 75 cm	70 - 85 cm	80 - 95 cm
チェストサポート高さ	36 - 56 cm	50 - 75 cm	56 - 82 cm	63 - 88 cm	75 - 102 cm	85 - 111 cm	95 - 125 cm
ハンドルバー高さ	40 - 50 cm	50 - 60 cm	60 - 70 cm	65 - 75 cm	70 - 85 cm	80 - 95 cm	100 - 120 cm
全長	107 cm	118 cm	128 cm	144 cm	156 cm	168 cm	184 cm
全幅	67 cm	71 cm	73 cm	75 cm	78 cm	82 cm	85 cm
重量	9 kg	11 kg	14 kg	14 kg	15 kg	17 kg	18 kg
前輪サイズ	30cm PU	18" x 1 1/4"	18" x 1 1/4"	28-451 mm	28-451 mm	28-451 mm	28-540 mm
後輪サイズ	30cm PU	20" x 1 1/8"	20" x 1 1/8"	23-662 mm	23-662 mm	23-662 mm	23-662 mm

- サドル・チェストサポートはオプションから選択できます。
- 全てのサイズでチェストサポート用ポストパイプの長さが選択できます。
- 下腿長(サドル高さ)と体重からサイズを選んでください。
- 最大/最小の全高はチェストサポートとポストパイプの種類で変わります。
- フレームカラーは -1.Baby, 0.Mini はライトグリーンのみ
1.XS~5.XLはオレンジ・ネイビー・グリーンから選べます。
- 全てのサイズでサドルドロップリンク、前輪クイックリリース車軸、後輪ねじ込み式車軸が標準装備。
- スチール製、粉体塗装仕上げ。

オプション・アクセサリ



PUR チェストサポート
(全3サイズ)



キッズ用グリップ



ムーンプレート
ヒップサポート



グリップエイド
アクティブハンズ



前後スライド式サドル



VELAチェストサポート



VELAチェストサポート+ペルト



オフセットドロップリンク



レッグセパレーター



フリーライダーサドル

輸入元 株式会社テレウス
〒271-0076

千葉県松戸市岩瀬 153-1 アセツ松戸
TEL:047-369-1919 / FAX:047-308-4331
info@terreus.co.jp <http://www.terreus.co.jp>